Elemento de fixação "actima" com eixo transversal no furo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material, versão:
Aço, brunido.
Carcaça em termoplástico preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, vermelho.

Indicação:
O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Elemento de fixação "actima" com eixo transversal no furo

Desenhos

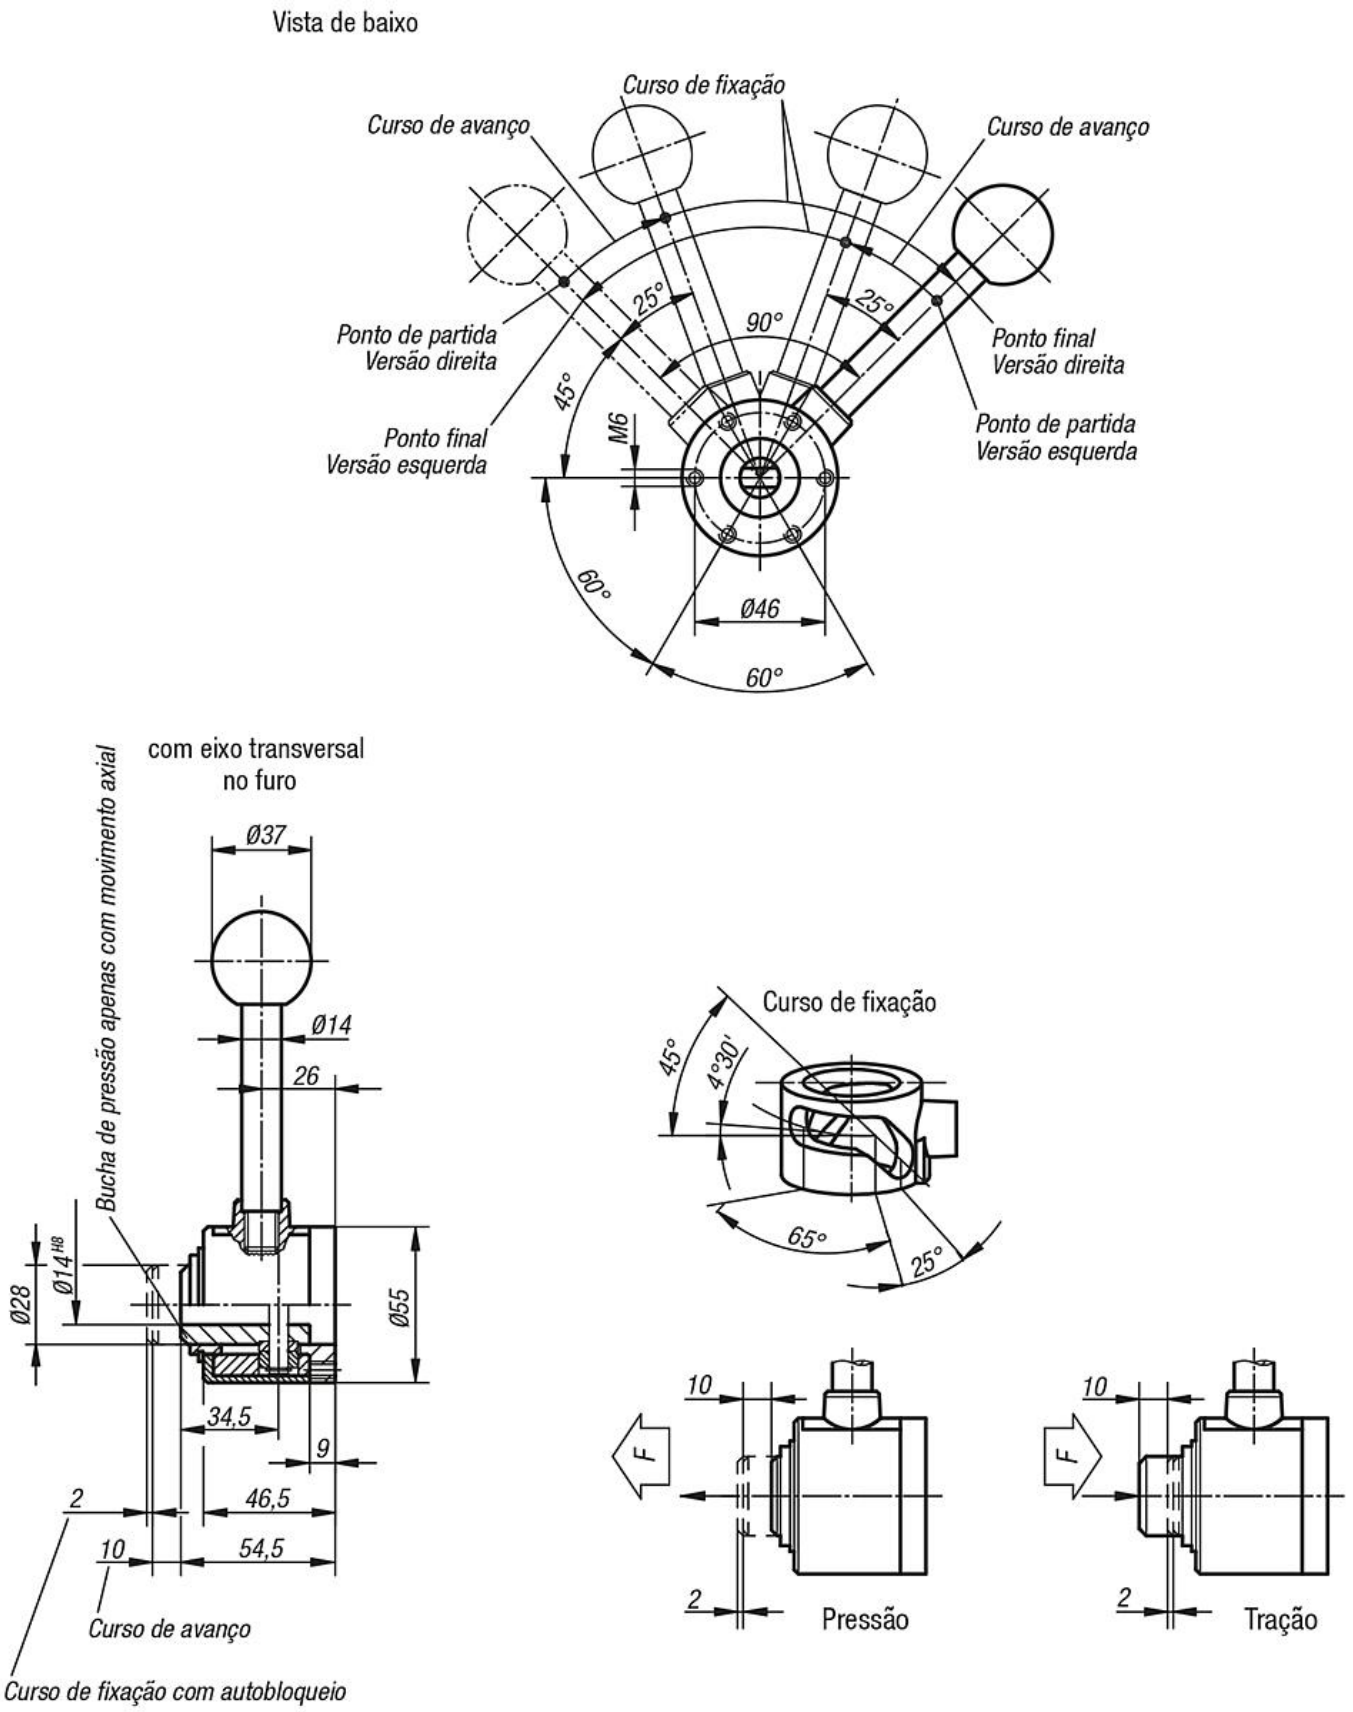

Elemento de fixação "actima" com eixo transversal no furo

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 2
K0020.10	à direita / pressão
K0020.15	à direita / tração
K0020.20	à esquerda / pressão
K0020.25	à esquerda / tração

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG