


Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

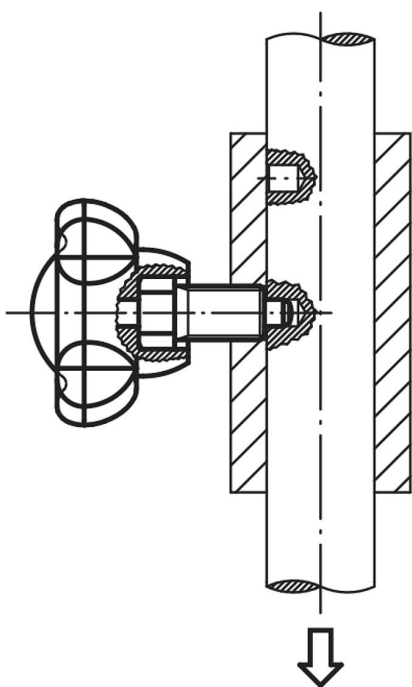

Descrição

Material:

Termoplástico.

Pino de guia para travamento ou pino roscado de aço 5.8.

Versão:


Manípulo grafite escuro.

Pino de travamento ou pino roscado brunido.

Pino de travamento endurecido e retificado.

Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas

Desenhos

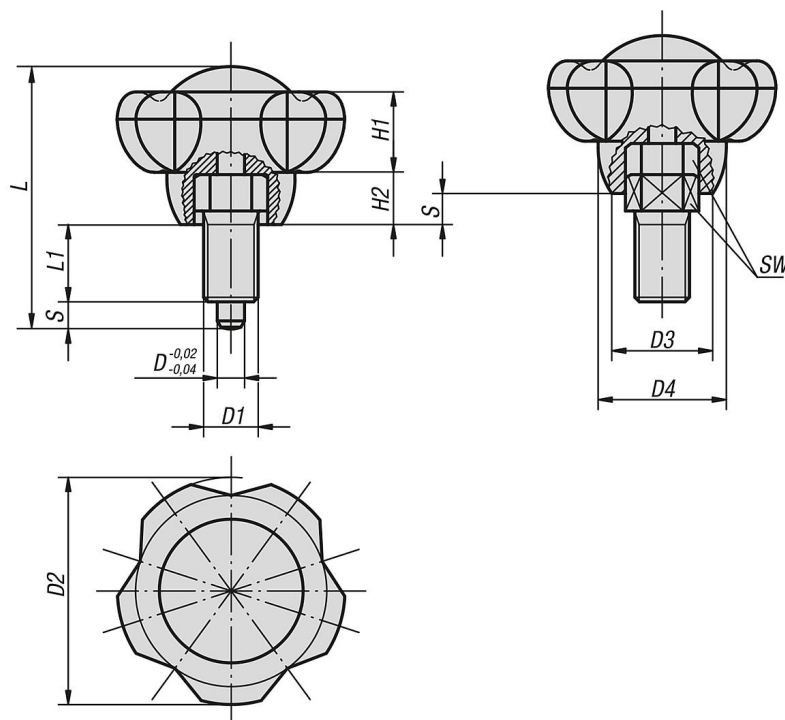

Visão geral dos artigos

Manípulos de aperto e de travamento

Código do artigo	Tamanho	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	L	L1	Curso S	SW
K0245.1105	1	grafite RAL 7021	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.11055	1	cinza RAL 7035	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.11056	1	vermelho RAL 3020	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.11057	1	amarelo RAL 1021	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.1206	2	grafite RAL 7021	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.12065	2	cinza RAL 7035	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.12066	2	vermelho RAL 3020	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.12067	2	amarelo RAL 1021	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.1308	3	grafite RAL 7021	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.13085	3	cinza RAL 7035	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.13086	3	vermelho RAL 3020	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.13087	3	amarelo RAL 1021	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.1410	4	grafite RAL 7021	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22
K0245.14105	4	cinza RAL 7035	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22
K0245.14106	4	vermelho RAL 3020	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22
K0245.14107	4	amarelo RAL 1021	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22