

Trava em aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Trava de aço inoxidável 1.4308.

Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.

Bucha de aço inoxidável 1.4301.

Versão:

superfície sem tratamento.

Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.

Indicação:


Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.

Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.

Indicação de desenho:

Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa

Desenhos

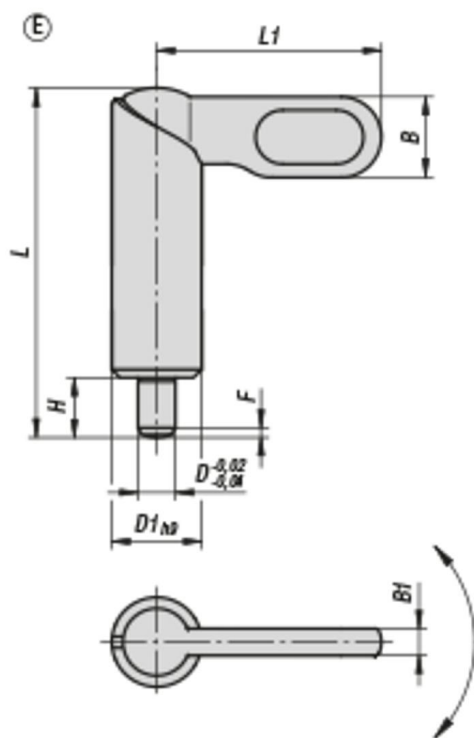

Visão geral dos artigos

Trava em aço inoxidável

Código do artigo	Forma	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K0640.1080410	E	4	10	38	25	9	3	6	1	8	14
K0640.1080510	E	5	10	38	25	9	3	6	1,3	8	14
K0640.1080610	E	6	10	38	25	9	3	6	1,8	8	14

Trava em aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K0640.1080512	E	5	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0640.1080612	E	6	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0640.1080812	E	8	12	46,8	30	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0640.1080616	E	6	16	60,4	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0640.1080816	E	8	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0640.1081016	E	10	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0640.1080820	E	8	20	70	50	18	6	12	2,3	20	60
K0640.1081020	E	10	20	70	50	18	6	12	2,8	20	60
K0640.1081220	E	12	20	70	50	18	6	12	3	20	60