

Parafusos olhais DIN 580

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.

Versão:

Estampado.

Indicação:

Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).


A marcação CE está gravada no parafuso olhal.

A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.

Sob consulta:

Certificado de conformidade.

Desenhos

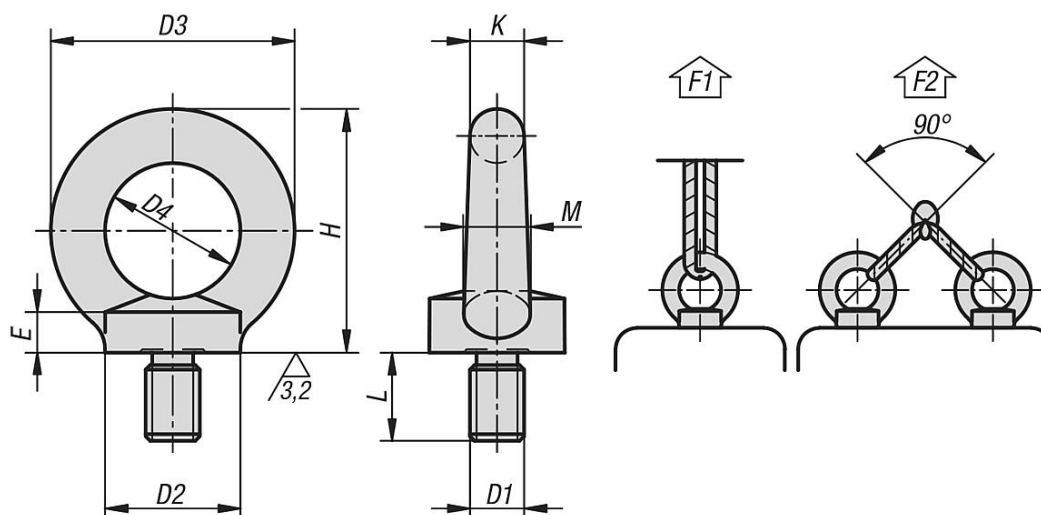

Visão geral dos artigos

Parafusos olhais DIN 580

Código do artigo	Material do corpo básico	Chave de aço	Superfície Corpo básico	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 máx. kN	F2 máx. kN
K0767.08	aço	1.1141	superfície sem tratamento	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.10	aço	1.1141	superfície sem tratamento	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.12	aço	1.1141	superfície sem tratamento	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.16	aço	1.1141	superfície sem tratamento	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.20	aço	1.1141	superfície sem tratamento	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.24	aço	1.1141	superfície sem tratamento	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.008	aço	1.1141	galvanizada com zinco	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.010	aço	1.1141	galvanizada com zinco	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.012	aço	1.1141	galvanizada com zinco	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.016	aço	1.1141	galvanizada com zinco	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.020	aço	1.1141	galvanizada com zinco	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.024	aço	1.1141	galvanizada com zinco	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7

Parafusos olhais DIN 580

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Chave de aço	Superfície Corpo básico	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 máx. kN	F2 máx. kN
K0767.108	aço inoxidável	1.4301	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.110	aço inoxidável	1.4301	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.112	aço inoxidável	1.4301	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.116	aço inoxidável	1.4301	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.120	aço inoxidável	1.4301	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.124	aço inoxidável	1.4301	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.208	aço inoxidável	1.4401	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.210	aço inoxidável	1.4401	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.212	aço inoxidável	1.4401	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.216	aço inoxidável	1.4401	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.220	aço inoxidável	1.4401	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.224	aço inoxidável	1.4401	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7