

Placas de fixação

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Ferro fundido cinzento GJL 250.


Versão:

Superfícies de fixação polidas.

Indicação:

Distância de intervalos $50 \pm 0,01$ mm. Tampão de proteção para perfuração de intervalos e parafusos olhais para o transporte estão incluídos na entrega. Para peças de trabalho maiores as placas de fixação com peças de união K0854.400 podem ser combinadas.

Desenhos

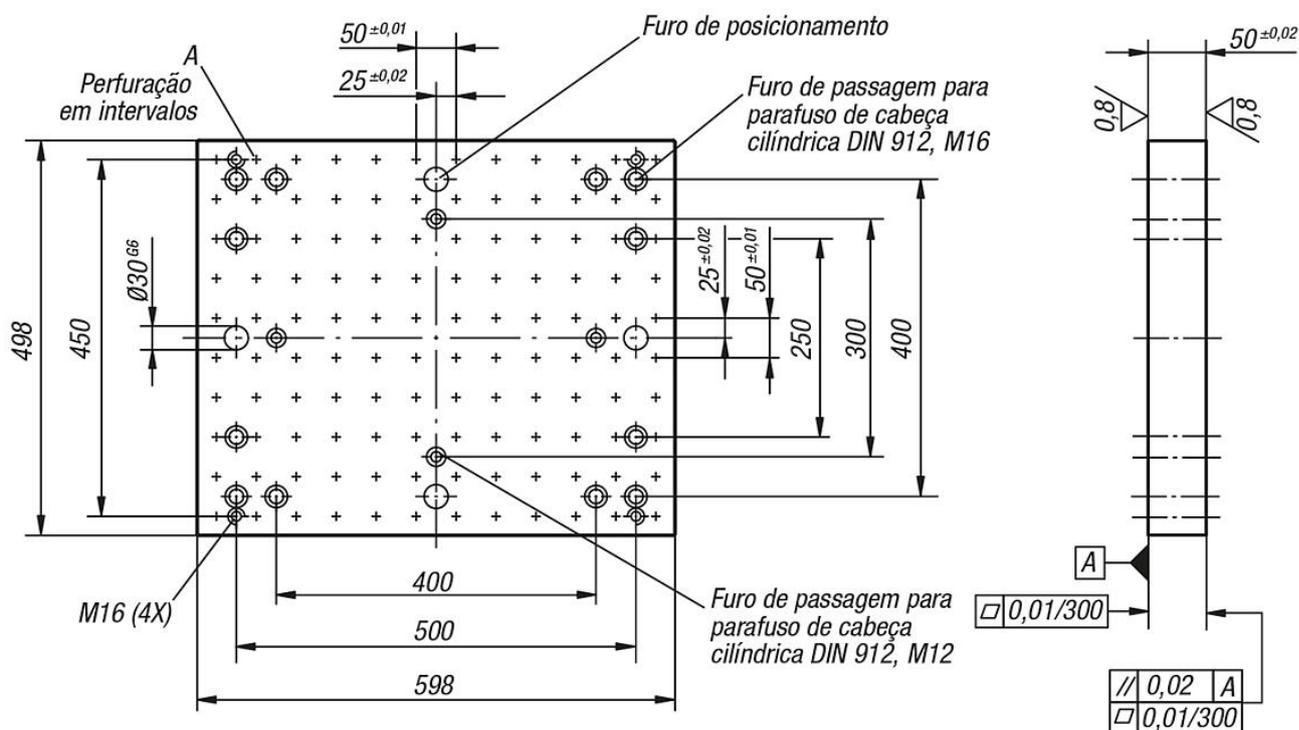

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão	Furo de ajuste A	Rosca A	Quantidade de furos em intervalos	Peso aprox. kg
K0800.165060	com perfurações em intervalos	16 F7	M16	120	105