

Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço ou aço inoxidável A2.

Versão:

Aço galvanizado.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação:

Porcas sextavadas com elemento de travamento DIN 980, forma V (porca inteira de metal, peça única).

As alturas H máximas das porcas são indicadas na tabela.


A forma e as dimensões das versões em aço inoxidável são as mesmas que as da DIN 934 com esmagamento adicional.

Indicação de desenho:

a) Aço

b) Aço inoxidável

Desenhos

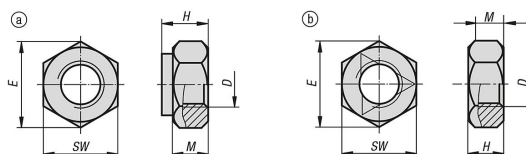

Visão geral dos artigos

Porcas sextavadas com peça de aperto, DIN 980 ampliada

Código do artigo	Material do corpo básico	Classe de resistência	D	E	H	M	SW
K1146.204	aço	8	M4	7,66	4,2	2,2	7
K1146.205	aço	8	M5	8,79	5,1	2,75	8
K1146.206	aço	8	M6	11,05	6	3,3	10
K1146.208	aço	8	M8	14,38	8	4,4	13
K1146.210	aço	8	M10	18,9	10	5,5	17
K1146.212	aço	8	M12	21,1	12	6,6	19
K1146.214	aço	8	M14	23,9	14	7,7	22
K1146.216	aço	8	M16	26,76	16	8,8	24
K1146.220	aço	8	M20	32,95	20	11	30
K1146.224	aço	8	M24	39,55	24	13,2	36
K1146.227	aço	8	M27	45,2	27	14,8	41
K1146.230	aço	8	M30	50,85	30	16,5	46
K1146.308	aço	10	M8	14,38	8	4,4	13
K1146.310	aço	10	M10	18,9	10	5,5	17
K1146.312	aço	10	M12	21,1	12	6,6	19
K1146.314	aço	10	M14	23,9	14	7,7	22
K1146.316	aço	10	M16	26,76	16	8,8	24
K1146.320	aço	10	M20	32,95	20	11	30
K1146.324	aço	10	M24	35	24	13,2	36
K1146.327	aço	10	M27	45,2	27	14,8	41
K1146.330	aço	10	M30	50,85	30	16,5	46
K1146.104	aço inoxidável A2	70	M4	7,66	4,2	2,2	7

Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Classe de resistência	D	E	H	M	SW
K1146.105	aço inoxidável A2	70	M5	8,79	5,1	2,75	8
K1146.106	aço inoxidável A2	70	M6	11,05	6	3,3	10
K1146.108	aço inoxidável A2	70	M8	14,38	8	4,4	13
K1146.110	aço inoxidável A2	70	M10	18,9	10	5,5	17
K1146.112	aço inoxidável A2	70	M12	21,1	12	6,6	19
K1146.114	aço inoxidável A2	70	M14	23,9	14	7,7	22
K1146.116	aço inoxidável A2	70	M16	26,76	16	8,8	24
K1146.120	aço inoxidável A2	70	M20	32,95	20	11	30
K1146.124	aço inoxidável A2	70	M24	39,55	24	13,2	36