

# Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

### Material:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

### Versão:

Aço zincado.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

### Indicação:

Bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida.

Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.


### Indicação de desenho:

Forma A: reto

Forma B: com ângulo de 45°

Forma C: com ângulo de 90°

## Desenhos

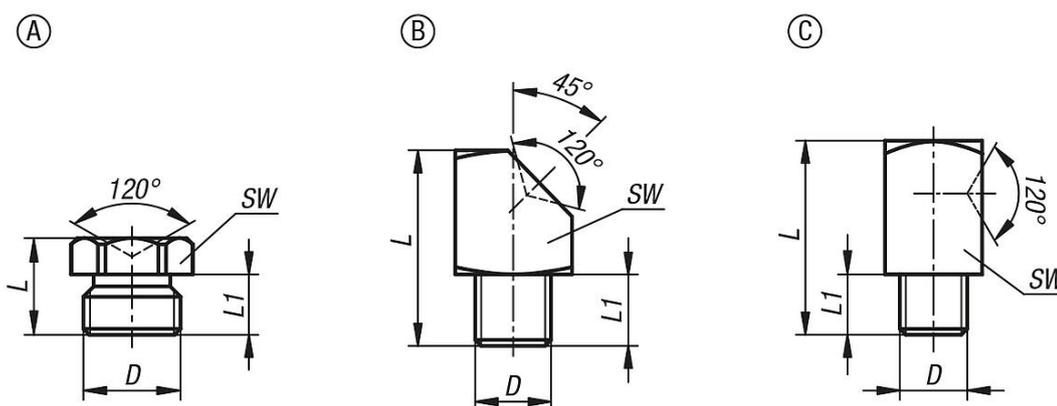

## Visão geral dos artigos

### Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405

Código do artigo	Forma	Material do corpo básico	Versão 2	D	L	L1	SW
K1134.1106100	A	Aço	Sextavado	M6x1	9	6	7
K1134.1108100	A	aço	Sextavado	M8x1	9	6	9
K1134.1108125	A	aço	Sextavado	M8x1,25	9	6	9
K1134.1110100	A	Aço	Sextavado	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.1118	A	aço	Sextavado	R1/8	9	6	11
K1134.2106100	A	aço inoxidável	Sextavado	M6x1	8,2	6	7
K1134.2108100	A	aço inoxidável	Sextavado	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.2108125	A	aço inoxidável	Sextavado	M8x1,25	9,5	6,5	9
K1134.2110100	A	aço inoxidável	Sextavado	M10x1	9	6	11
K1134.2118	A	aço inoxidável	Sextavado	G1/8	9	6	11
K1134.1206100	B	Aço	Quadrado	M6x1	15	5,5	9
K1134.1208100	B	Aço	Quadrado	M8x1	15	5,5	9
K1134.1208125	B	Aço	Quadrado	M8x1,25	15	5,5	9
K1134.1210100	B	Aço	Quadrado	M10x1	15	5,5	11

## Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Material do corpo básico	Versão 2	D	L	L1	SW
<b>K1134.1218</b>	B	Aço	Quadrado	R1/8	15	5,5	11
<b>K1134.1306100</b>	C	Aço	Quadrado	M6x1	18	5,5	9
<b>K1134.1308100</b>	C	Aço	Quadrado	M8x1	18	5,5	9
<b>K1134.1308125</b>	C	Aço	Quadrado	M8x1,25	18	5,5	9
<b>K1134.1310100</b>	C	Aço	Quadrado	M10x1	18	5,5	11
<b>K1134.1318</b>	C	Aço	Quadrado	R1/8	18	5,5	11