


Articulações sem alavanca de aperto

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

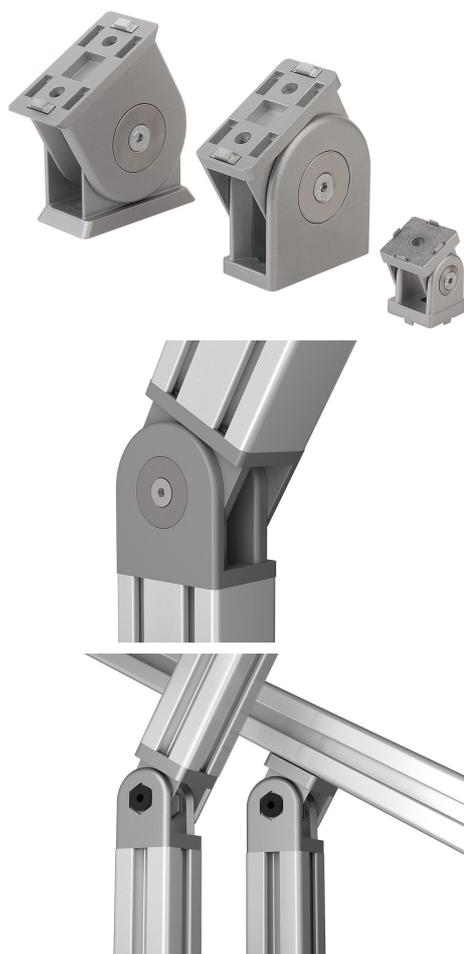

Descrição

Material:

Articulação em Zamak.

Fixações em Zamak.

Anéis distanciadores em aço inoxidável.

Buchas roscadas e parafusos sextavados em aço.

Versão:

Articulação pintada na cor alumínio.

Fixações galvanizadas.

Anéis distanciadores com superfície sem proteção anticorrosiva.

Buchas roscadas e parafusos sextavados galvanizados.


Indicação:

Articulações para conexão de dois perfis em qualquer ângulo.

A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.

A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.

Desenhos

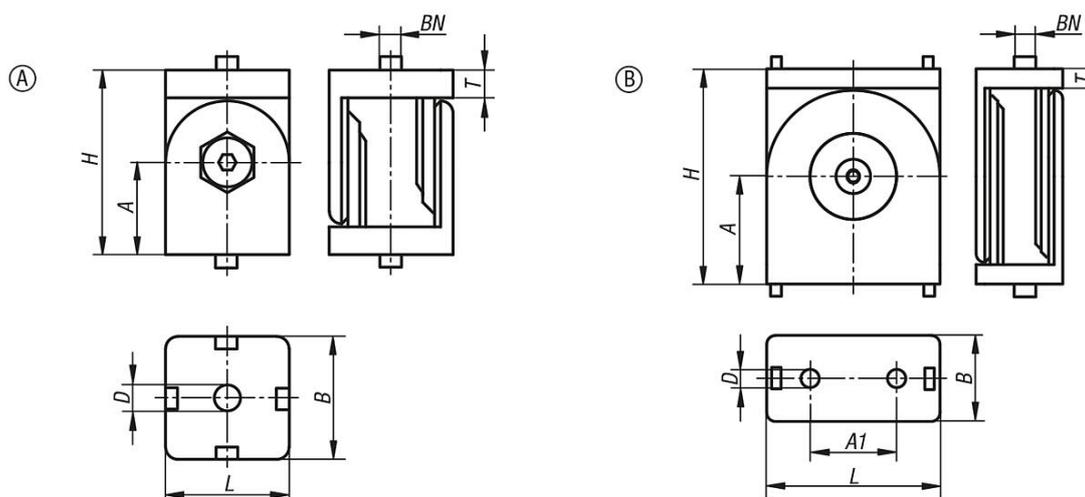

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tipo	BN=Largura da ranhura	Forma	A	A1	B	D	H	L	T
K1051.063030	I	6	A	22,5	-	30	6,4	45	30	7
K1051.084040	I	8	A	30	-	40	8,4	60	40	9

Articulações sem alavanca de aperto

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tipo	BN=Largura da ranhura	Forma	A	A1	B	D	H	L	T
K1051.084080	I	8	B	50	40	40	8,4	100	80	9
K1051.083030	B	8	A	22,5	-	30	8,3	45	30	7
K1051.104545	B	10	A	30	-	45	8,5	60	45	8
K1051.104590	B	10	B	50	45	45	8,5	100	90	9