



Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma C

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

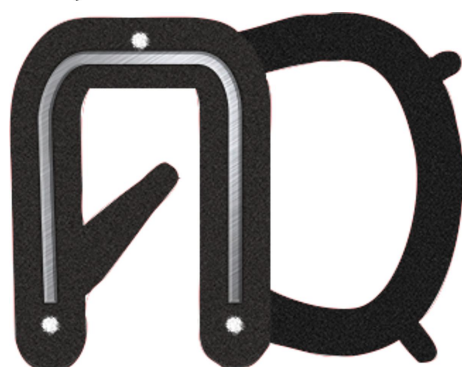

Raio mínimo de curvatura:

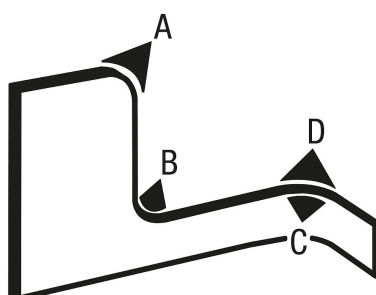

Descrição

Material:

Proteção de cantos fabricada de EPDM ou PVC.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.

Versão:

preto.

Indicação:

Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, poeira e sujeira para outros componentes, como portas, abas ou tampas de caixas. Dependendo da forma do perfil de borracha esponjosa, é possível obter várias possibilidades de aplicação nas mais diferentes áreas.

Recomendamos uma compressão máxima dos perfis de vedação de 50%. Para garantir a melhor qualidade de vedação, deve-se observar o grau de compressão de 30 a 40%.

Estes dados são apenas recomendações. Na prática, dependendo do tipo de aplicação e dos componentes embutidos, eles são individuais.

Certificações UL50, UL50E e UL94HB.


Montagem:

Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de vedação na montagem, que ele será fixado automaticamente. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.

Sob consulta:

Outros comprimentos.

Desenhos

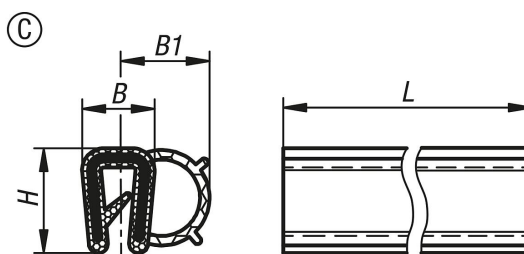

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Material do corpo básico	L	Área de fixação mm	Raio mínimo de curvatura mm	B	B1	H
K1368.211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma C

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Material do corpo básico	L	Área de fixação mm	Raio mínimo de curvatura mm	B	B1	H
K1368.211X20000	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X50000	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11