

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço ou aço inoxidável.

Versão:

Aço zincado.

Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.

Cabo plástico resistente ao óleo.

Indicação:

Ponteira protetora em neoprene incluída nas versões K1240.022000, K1240.033200 e K1240.045000.

Acessórios:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106

K1441

Desenhos

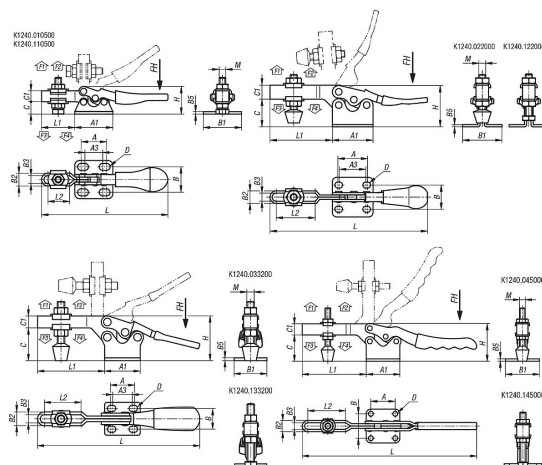

Visão geral dos artigos

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável

Código do artigo	Material do corpo básico	Ângulo de abertura braço de fixação	Ângulo de abertura cabo	Força manual FH N	Força de retenção F1 N	Força de retenção F2 N	Força de tensão F3 N	Força de tensão F4 N
K1240.010500	aço	90°	75°	50	250	500	150	350
K1240.022000	aço	85°	73°	100	1000	2000	600	1200
K1240.033200	aço	90°	65°	150	2000	3200	800	1600

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Ângulo de abertura braço de fixação	Ângulo de abertura cabo	Força manual FH N	Força de retenção F1 N	Força de retenção F2 N	Força de tensão F3 N	Força de tensão F4 N
K1240.045000	aço	90°	68°	250	2200	5000	1100	3000
K1240.110500	aço inoxidável	90°	75°	50	250	500	150	350
K1240.122000	aço inoxidável	85°	73°	100	1000	2000	600	1200
K1240.133200	aço inoxidável	90°	65°	150	2000	3200	800	1600
K1240.145000	aço inoxidável	90°	68°	250	2200	5000	1100	3000

Código do artigo	Material do corpo básico	A	A1	A3	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1240.010500	aço	15,9	23,8	11,1	15,9	23,8	8	5	1,5	7,7	6,8	4,4	17,3	79	20,7	13,5	M4x20
K1240.022000	aço	27	37	25,4	22	36	11,4	7,4	2	25,1	12,7	5,5	37,8	143,5	56,9	35,7	M6x44
K1240.033200	aço	25,4	38	20,8	22,2	35	14,7	8,7	3	34,9	12,7	6,7	47,6	173	71,6	39,1	M8x63
K1240.045000	aço	41,3	57,1	-	41,3	57,2	19	11	4	44,4	19	8,3	63,4	295,6	108,3	63,6	M10x85
K1240.110500	aço inoxidável	15,9	23,8	11,1	15,9	23,8	8	5	1,5	7,7	6,9	4,4	17,3	79	20,7	13,5	M4x20
K1240.122000	aço inoxidável	27	37	25,4	22	36	11,4	7,4	2	25,1	12,7	5,5	37,8	143,5	56,9	35,7	M6x40
K1240.133200	aço inoxidável	25,4	38	20,8	22,2	35	14,7	8,7	3	34,9	12,7	6,7	47,6	173	71,6	39,1	M8x60
K1240.145000	aço inoxidável	41,3	57,1	-	41,3	57,2	19	11	4	44,4	19	8,3	63,4	295,6	108,3	63,6	M10x80