

Unidades lineares em aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.

Indicação:

Faixa de rotação média, auto travante.

Curso $S = \text{comprimento } L - (2 \times L2 + J)$.

Sob consulta:

Rosca esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.


Acessórios:

- Guias de aço inoxidável K0496, K0498, K0499
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos

Princípio de funcionamento:

Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.

Desenhos

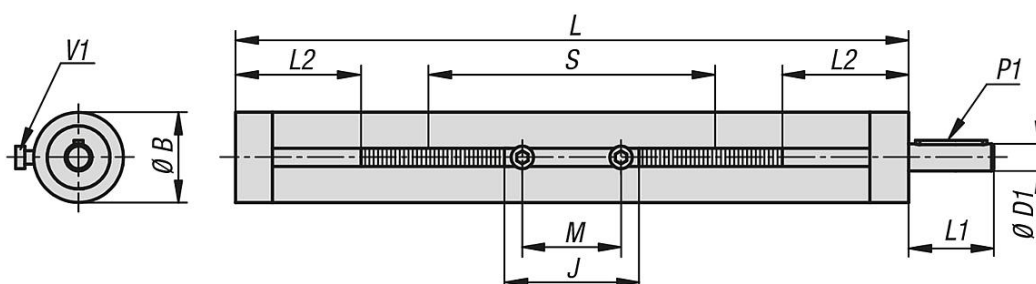

Visão geral dos artigos

Unidades lineares em aço inoxidável

Código do artigo	Versão 1	Tipo E	Fuso	L	Curso S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 Chaveta paralela DIN 6885	V1
K0495.1300101X300	com rolamento de esferas	30	Tr 14x3	300	109	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1300101X500	com rolamento de esferas	30	Tr 14x3	500	309	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1300101X800	com rolamento de esferas	30	Tr 14x3	800	609	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1400101X300	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	300	107	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X500	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	500	307	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X800	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	800	607	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X1000	com rolamento de esferas	40	Tr 20x4	1000	807	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10

