

Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.

Versão:

Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.

Indicação para encomenda:

Venda avulsa.

Indicação:

Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. Engate nas posições aberta e fechada. Somente com o acionamento da alavanca de desbloqueio, o trilho telescópico pode ser aberto ou fechado. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.

Não adequado para montagem horizontal.

Para evitar colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 4,8 mm.

Os trilhos telescópicos não podem ser encomendados em pares.

Na escolha do travamento em ambos os lados, deve ser encomendado respectivamente uma versão esquerda e uma direita.

Na escolha do travamento somente de um lado, é possível efetuar uma combinação com o artigo K1720.

Vantagens:

Engate nas posições aberta e fechada
Para aplicação com cargas pesadas
Desbloqueio manual
Leve funcionamento

Acessórios:

Trilhos telescópicos de aço K1720.

Observar:


A capacidade de carga máxima se refere ao par de trilhos telescópicos.

Indicação de desenho:

- 1) Furo de montagem não disponível nos artigos K1719.03050 e K1719.03051
- 2) Furo de montagem não disponível nos artigos K1719.05590 e K1719.05591
- 3) Recorte para parafuso francês
- 4) Somente medida de referência, não é um furo de montagem
- 5) Forma B, dimensões idênticas à versão direita

Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg

Desenhos

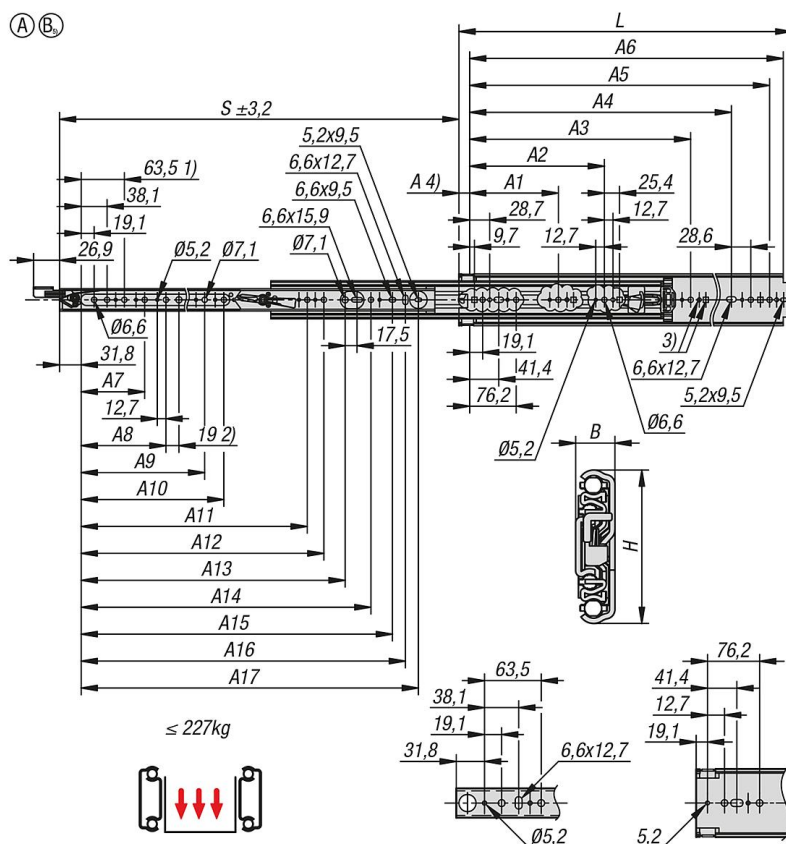

Visão geral dos artigos

Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	Montagem	Tipo de produto	Capacidade de carga por par kg	Tipo de embalagem
K1719.03050	A	esquerda	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.03560	A	esquerda	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.04060	A	esquerda	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.04570	A	esquerda	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.05080	A	esquerda	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.05590	A	esquerda	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.06100	A	esquerda	montagem lateral	padrão	267	embalado individualmente
K1719.06600	A	esquerda	montagem lateral	padrão	264	embalado individualmente
K1719.07110	A	esquerda	montagem lateral	padrão	261	embalado individualmente
K1719.07620	A	esquerda	montagem lateral	padrão	258	embalado individualmente
K1719.08130	A	esquerda	montagem lateral	padrão	256	embalado individualmente
K1719.08640	A	esquerda	montagem lateral	padrão	256	embalado individualmente
K1719.09140	A	esquerda	montagem lateral	padrão	248	embalado individualmente
K1719.10160	A	esquerda	montagem lateral	padrão	237	embalado individualmente
K1719.10670	A	esquerda	montagem lateral	padrão	228	embalado individualmente
K1719.12190	A	esquerda	montagem lateral	padrão	204	embalado individualmente
K1719.13720	A	esquerda	montagem lateral	padrão	196	embalado individualmente
K1719.15240	A	esquerda	montagem lateral	padrão	182	embalado individualmente
K1719.03051	B	direita	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.03561	B	direita	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.04061	B	direita	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.04571	B	direita	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.05081	B	direita	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente
K1719.05591	B	direita	montagem lateral	padrão	272	embalado individualmente

Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 272 kg

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	Montagem	Tipo de produto	Capacidade de carga por par kg	Tipo de embalagem
K1719.06101	B	direita	montagem lateral	padrão	267	embalado individualmente
K1719.06601	B	direita	montagem lateral	padrão	264	embalado individualmente
K1719.07111	B	direita	montagem lateral	padrão	261	embalado individualmente
K1719.07621	B	direita	montagem lateral	padrão	258	embalado individualmente
K1719.08131	B	direita	montagem lateral	padrão	256	embalado individualmente
K1719.08641	B	direita	montagem lateral	padrão	256	embalado individualmente
K1719.09141	B	direita	montagem lateral	padrão	248	embalado individualmente
K1719.10161	B	direita	montagem lateral	padrão	237	embalado individualmente
K1719.10671	B	direita	montagem lateral	padrão	228	embalado individualmente
K1719.12191	B	direita	montagem lateral	padrão	204	embalado individualmente
K1719.13721	B	direita	montagem lateral	padrão	196	embalado individualmente
K1719.15241	B	direita	montagem lateral	padrão	182	embalado individualmente

Código do artigo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Curso S	L	
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8	
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6	
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4	
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2	
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	19,1	76,2	508	508	
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	19,1	76,2	558,8	558,8	
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	19,1	76,2	609,6	609,6	
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	19,1	76,2	660,4	660,4	
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	19,1	76,2	711,2	711,2	
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	19,1	76,2	762	762	
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	19,1	76,2	812,8	812,8	
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	-	652,5	712,7	738,1	19,1	76,2	863,6	863,6	
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	-	703,3	763,5	788,9	19,1	76,2	914,4	914,4	
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	-	804,9	865,1	890,5	19,1	76,2	1016	1016	
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	-	855,7	915,9	941,3	19,1	76,2	1066,8	1066,8	
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524	
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8	
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6	
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4	
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2	
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	19,1	76,2	508	508	
K1719.05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	19,1	76,2	558,8	558,8	
K1719.06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	19,1	76,2	609,6	609,6	
K1719.06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	19,1	76,2	660,4	660,4	
K1719.07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	19,1	76,2	711,2	711,2	
K1719.07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	19,1	76,2	762	762	
K1719.08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	19,1	76,2	812,8	812,8	
K1719.08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	-	652,5	712,7	738,1	19,1	76,2	863,6	863,6	
K1719.09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	-	703,3	763,5	788,9	19,1	76,2	914,4	914,4	
K1719.10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	-	804,9	865,1	890,5	19,1	76,2	1016	1016	
K1719.10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	-	855,7	915,9	941,3	19,1	76,2	1066,8	1066,8	
K1719.12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524	