

Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.


Indicação:

A banda de rodagem em Extrathane é elástica, resistente à abrasão, não marca o piso, emite baixo ruído e possui resiliência especialmente alta durante longos tempos de operação contínua.

Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.

Rodas adequadas para os itens K1768 e K1769.

Desenhos

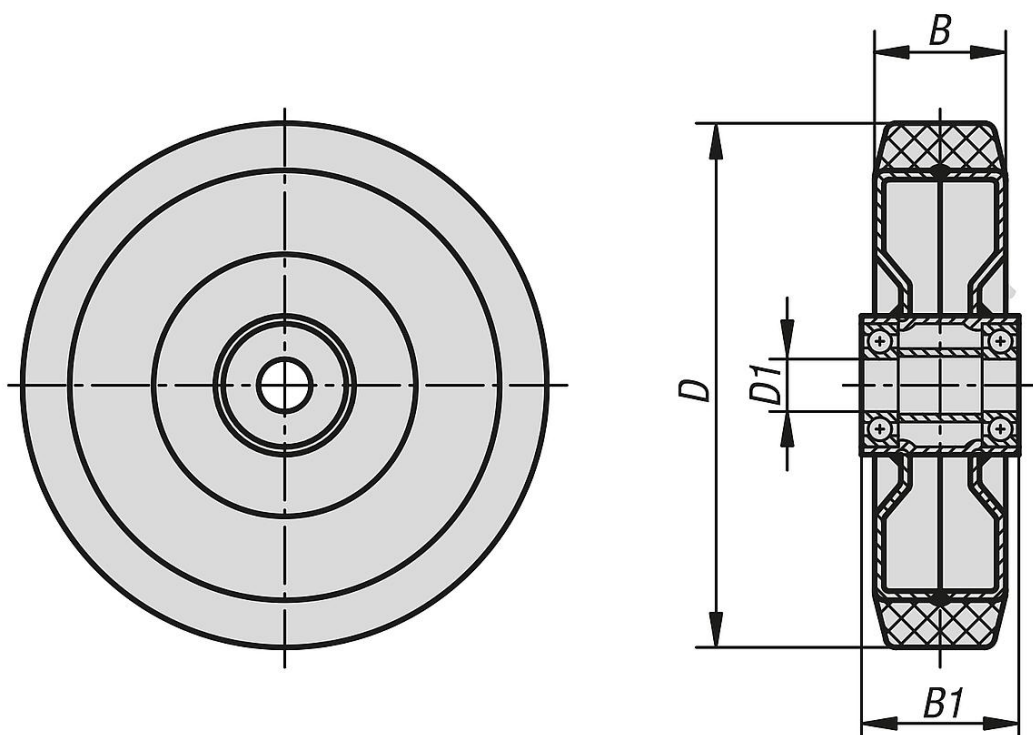

Visão geral dos artigos

Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

Código do artigo	Mancal da roda	D	D1	B	B1	Capacidade de carga kg
K1782.12550	rolamento de esferas	125	20	50	60	500
K1782.16050	rolamento de esferas	160	20	50	60	700

Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Mancal da roda	D	D1	B	B1	Capacidade de carga kg
K1782.20050	rolamento de esferas	200	20	50	60	1000
K1782.25060	rolamento de esferas	250	25	60	70	1350