

## Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Aço de corte rápido.

Anel de segurança: Poliamida (máx. 100 °C).

#### Versão:

peça zincada.


#### Indicação:

A utilização de porcas ranhuradas com Elastic-Stopp proporciona enormes vantagens de custos, pois dispensa a utilização de chapas de segurança, economizando os caros trabalhos de fresagem de ranhuras para o devido engate. O anel de poliamida é resistente à gasolina e ao óleo.

Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp podem ser utilizadas várias vezes.

Independente do torque de aperto, elas resistem às mais fortes vibrações e oscilações, podendo ser usadas adicionalmente como porcas de ajuste.

### Desenhos

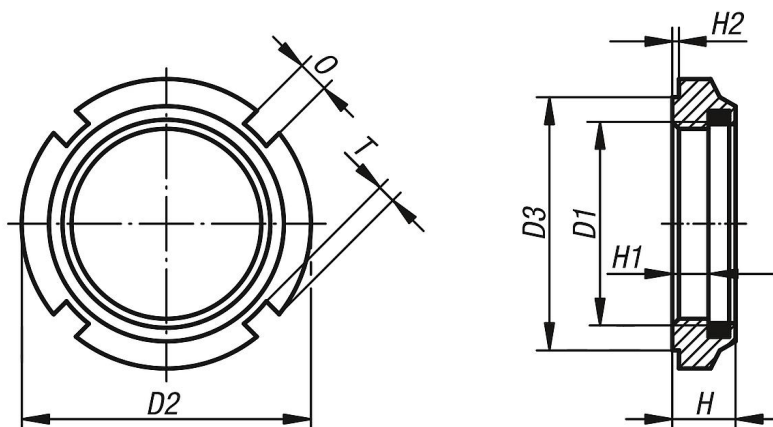

### Visão geral dos artigos

#### Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp

| Código do artigo | D1      | D2 | D3 | H    | H2  | H1   | T   | 0 |
|------------------|---------|----|----|------|-----|------|-----|---|
| K1918.10         | M10x1   | 18 | 15 | 7,6  | 0,5 | 4,4  | 1,5 | 3 |
| K1918.12         | M12x1,5 | 21 | 18 | 9,2  | 0,5 | 5,7  | 1,5 | 3 |
| K1918.14         | M14x1,5 | 24 | 21 | 10,7 | 0,5 | 6    | 1,5 | 4 |
| K1918.16         | M16x1,5 | 28 | 24 | 10,7 | 0,5 | 6    | 2   | 4 |
| K1918.18         | M18x1,5 | 28 | 24 | 10,7 | 0,5 | 7,3  | 2   | 4 |
| K1918.20         | M20x1,5 | 32 | 27 | 9,6  | 0,5 | 6    | 2,5 | 4 |
| K1918.22         | M22x1,5 | 38 | 33 | 12,7 | 0,5 | 7    | 2,5 | 5 |
| K1918.24         | M24x1,5 | 38 | 33 | 10,7 | 0,5 | 6,2  | 2,5 | 5 |
| K1918.28         | M28x1,5 | 44 | 38 | 11,2 | 0,5 | 6,9  | 3   | 5 |
| K1918.30         | M30x1,5 | 44 | 38 | 11   | 0,5 | 6,5  | 3   | 5 |
| K1918.32         | M32x1,5 | 50 | 44 | 11,2 | 0,5 | 6,6  | 3   | 5 |
| K1918.35         | M35x1,5 | 50 | 44 | 11   | 0,5 | 7    | 3   | 5 |
| K1918.38         | M38x1,5 | 53 | 47 | 12,2 | 0,5 | 6,6  | 3   | 5 |
| K1918.40         | M40x1,5 | 56 | 50 | 12   | 0,5 | 7    | 3   | 6 |
| K1918.42         | M42x1,5 | 62 | 55 | 15,2 | 0,5 | 10,6 | 3,5 | 6 |

