

Alavanca de haste cônica DIN 99

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço ou aço inoxidável A2.

Versão:

Aço polido.

Aço inoxidável 1.4301 jateado.

Indicação:


A fixação do cabo a outro elemento através de colagem oferece um processo de fabricação mais econômico do que a fixação com pinos.

Indicação de desenho:

Forma L: com furo

Forma N: com rosca fêmea

Desenhos

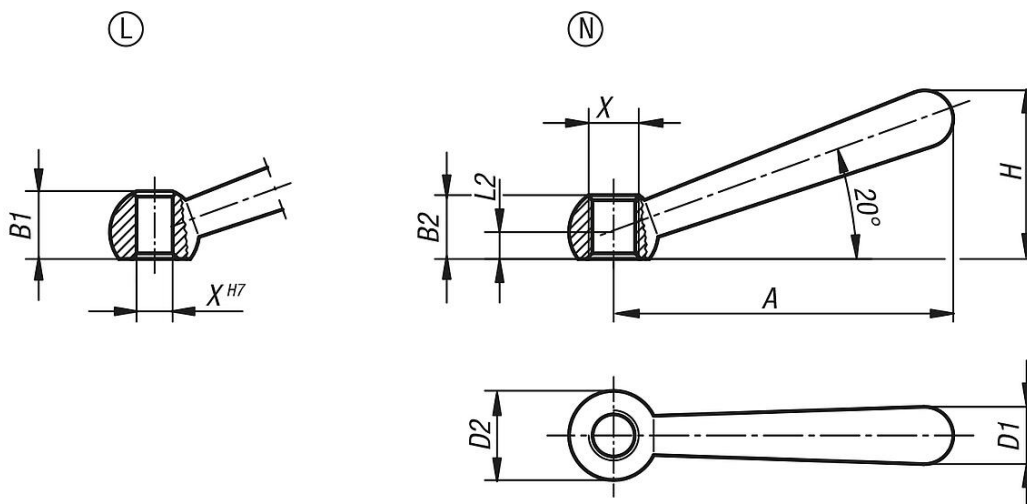

Visão geral dos artigos

Alavanca de haste cônica DIN 99

Código do artigo	Forma	Material do corpo básico	X	A=Comprimento do cabo	B1	B2	D1	D2 Esfera	H	L2
K0174.106	L	aço	6	48	9,5	-	8	12	24	4
K0174.108	L	aço	8	60	12	-	10	16	30,5	5
K0174.110	L	aço	10	76	14,5	-	13	20	38	6
K0174.112	L	aço	12	95	18,5	-	16	25	47	7,5
K0174.116	L	aço	16	119	24	-	20	32	59,5	10

Alavanca de haste cônica DIN 99

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Material do corpo básico	X	A=Comprimento do cabo	B1	B2	D1	D2 Esfera	H	L2
K0174.120	L	aço	20	152	30	-	25	40	75,5	12,5
K0174.0106	L	aço inoxidável A2	6	48	9,5	-	8	12	24	4
K0174.0108	L	aço inoxidável A2	8	60	12	-	10	16	30,5	5
K0174.0110	L	aço inoxidável A2	10	76	14,5	-	13	20	38	6
K0174.0112	L	aço inoxidável A2	12	95	18,5	-	16	25	47	7,5
K0174.0116	L	aço inoxidável A2	16	119	24	-	20	32	59,5	10
K0174.0120	L	aço inoxidável A2	20	152	30	-	25	40	75,5	12,5
K0174.206	N	aço	M6	48	-	9,5	8	12	24	4
K0174.208	N	aço	M8	60	-	12	10	16	30,5	5
K0174.210	N	aço	M10	76	-	14,5	13	20	38	6
K0174.212	N	aço	M12	95	-	18,5	16	25	47	7,5
K0174.216	N	aço	M16	119	-	24	20	32	59,5	10
K0174.220	N	aço	M20	152	-	30	25	40	75,5	12,5
K0174.0206	N	aço inoxidável A2	M6	48	-	9,5	8	12	24	4
K0174.0208	N	aço inoxidável A2	M8	60	-	12	10	16	30,5	5
K0174.0210	N	aço inoxidável A2	M10	76	-	14,5	13	20	38	6
K0174.0212	N	aço inoxidável A2	M12	95	-	18,5	16	25	47	7,5
K0174.0216	N	aço inoxidável A2	M16	119	-	24	20	32	59,5	10
K0174.0220	N	aço inoxidável A2	M20	152	-	30	25	40	75,5	12,5