

Grampo de tração automatizável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Versão:

Corpo básico brunido.

Superfície de apoio endurecida e polida.

Indicação:

A repetibilidade é de $\pm 0,3$ mm.

Para remover cavacos e poeira, remova as duas tampas de cobertura (2) e sopre com ar comprimido de cima para baixo.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.

Modo de operação:

Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.

Vantagens:

- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida

Fornecimento:

Incluindo bucha de posicionamento.


Acessórios:

K2210 Parafusos de tensão para grampos de tração automatizáveis.

K2212 Unidade de extensão.

Indicação de desenho:

- 1) Buchas de posicionamento
- 2) Tampa

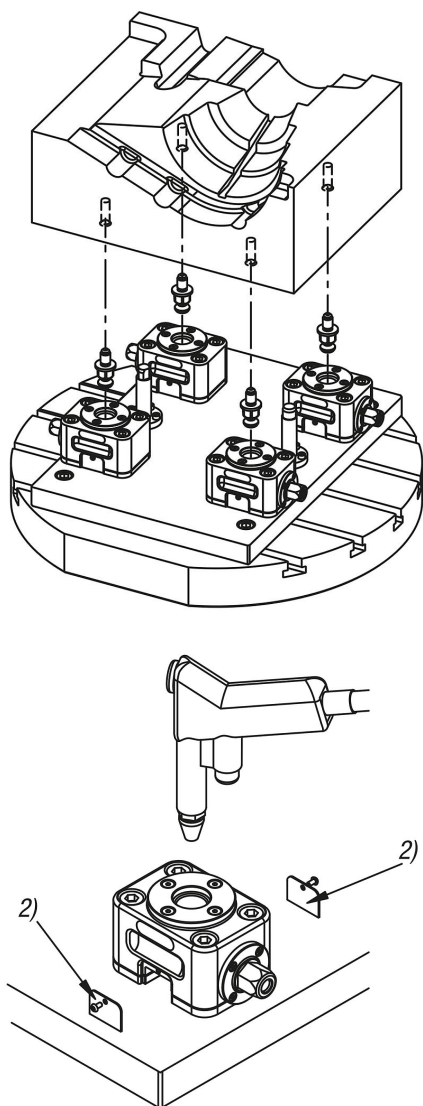


Grampo de tração automatizável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Desenhos

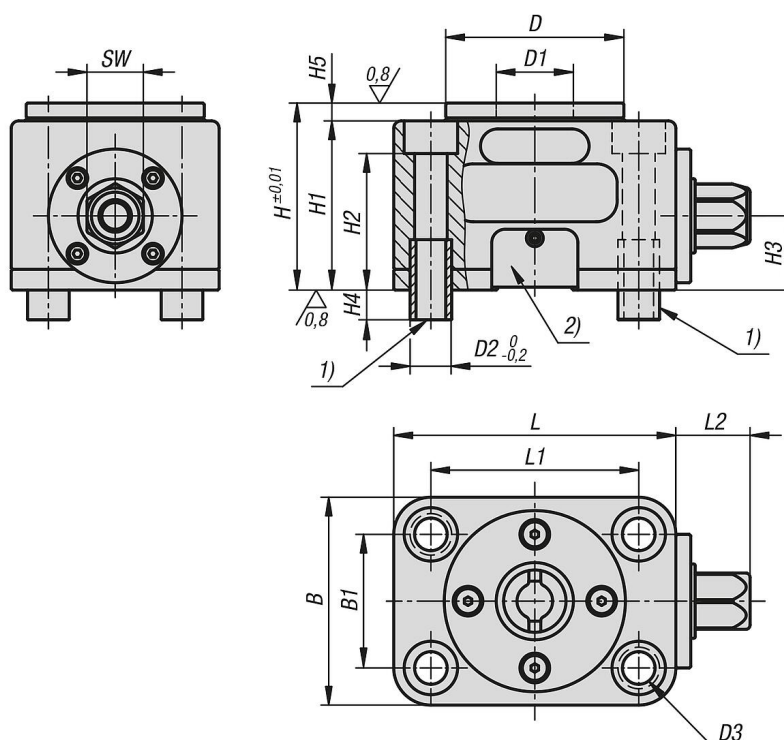

Visão geral dos artigos

Grampo de tração automatizável

Código do artigo	B	B1	D	D1	D2	D3 para parafuso DIN 912	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	SW	Torque de aperto máx. Nm	Força de aperto kN
K2209.12070095	70	45	60	26	14	M10	63	57	46	25	10	6	95	70	25	19	40	12

