

Grampo de força compacto

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Versão:

temperado, zincado em preto.

Indicação:

La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.

Aplicação:

Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.

Vantagens:

- Aperto com regulação contínua.
- Forças de aperto de 12 kN / 16 kN.
- Estrutura compacta.
- A escala de altura permite a rápida predefinição da altura de fixação.
- Sapata de pressão montada sem risco de perda.
- Resistente a sujeira e cavacos.
- O braço de fixação curvo garante uma fixação vertical e aperto seguro ao processo com um torque definido.
- O grampo de força compacto pode ser conectado à extensão K2228 sem parafusos através de um novo tipo de fecho rápido.


Acessórios:

Extensões com fecho rápido K2228.

Conjunto de sapatas de pressão K2229.

Grampo de força compacto

Desenhos

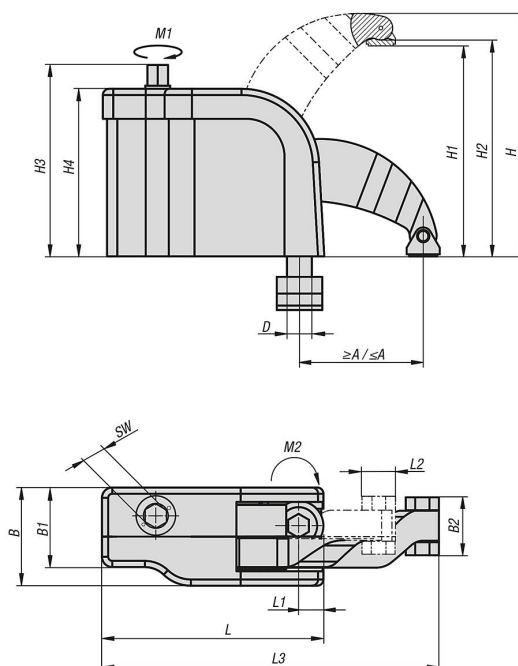

Visão geral dos artigos

Grampo de força compacto

Código do artigo	A	A	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	Largura de ranhura	SW	Força de aperto kN	Torque de aperto M1 Nm	Torque de aperto M2 Nm
	mín.	máx.																		
K2227.1212	38,5	59,5	47,5	38,5	28	M12	56,5-118	0-100	3,5-103,5	92,5	81	107	12	16	141,5-163	14	10	12	100	40
K2227.1612	22,8	40,2	47,5	38,5	28	M12	52-107	0-90	3,5-93,5	92,5	81	107	12	16	126-143,5	14	10	16	100	40