

Alavanca giratória de plástico

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Alavanca giratória de plástico.

Indicação:

A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.

Os furos de montagem têm o espaçamento padrão de mercado 50x50x50.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).

Para a forma A, os perfis meio cilindro já estão montados na alavanca giratória.

Para a forma B, os perfis meio cilindro para alavancas giratórias (K2270) devem ser encomendados separadamente.

Acessórios:

K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.

K1114 Lingueta para chave fecho de aço.

K2244 Lingueta para chave fecho de aço.

K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.

K2273 Bucha para linguetas de zinco.

K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.

K2275 Guias de plástico para hastes redonda.

K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.

K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.

K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.

K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.


K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.

Indicação de desenho:

Furos de montagem

Alavanca giratória de plástico

Desenhos

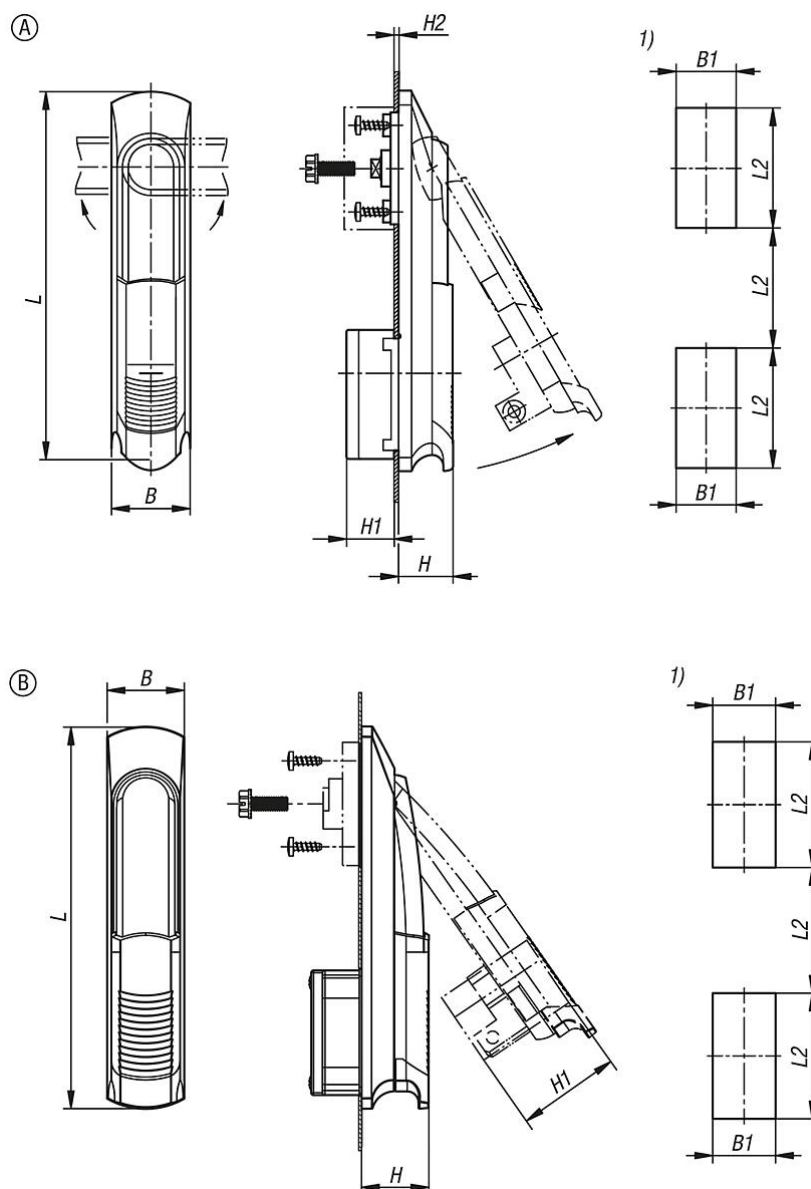

Visão geral dos artigos

Alavanca giratória de plástico

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	Versão 1	B	B1	H	H1	H2	L	L2
K2269.110	A	com cilindro de perfil	com chaveamento variado	34	25	24	21	2	168	50
K2269.010	A	com cilindro de perfil	fechos iguais	34	25	24	21	2	168	50
K2269.000	A	com cilindro de perfil	fechos iguais	34	25	24	21	2	168	50
K2269.100	A	com cilindro de perfil	com chaveamento variado	34	25	24	21	2	168	50
K2269.01	B	sem cilindro de perfil	-	34	25	31	45	-	168	50
K2269.11	B	sem cilindro de perfil	-	34	25	31	45	-	168	50

