

Trava em aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.

Material:

Trava 1.4308.

Bucha 1.4301.

Pino de guia de travamento 1.4305.

Mola de pressão 1.4310.

Tampa da trava de termoplástico PA.

Versão:

Bucha e trava de superfície sem tratamento.

Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.

Mola de pressão com superfície sem tratamento.

Tampa da trava em diferentes cores:

- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035

Indicação:

Se as travas forem soldadas, a bucha deve ser soldada com tachas para que a mola não seja danificada termicamente devido às altas temperaturas.

Vantagens:

Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.

Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.

Bucha lisa, opção de conexão acima de manga de encaixe.

Sob consulta:

Versões especiais.

Acessórios:

Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.


Indicação de desenho:

Forma E: sem tampa da trava

Forma F: com tampa da trava

Trava em aço inoxidável

Desenhos

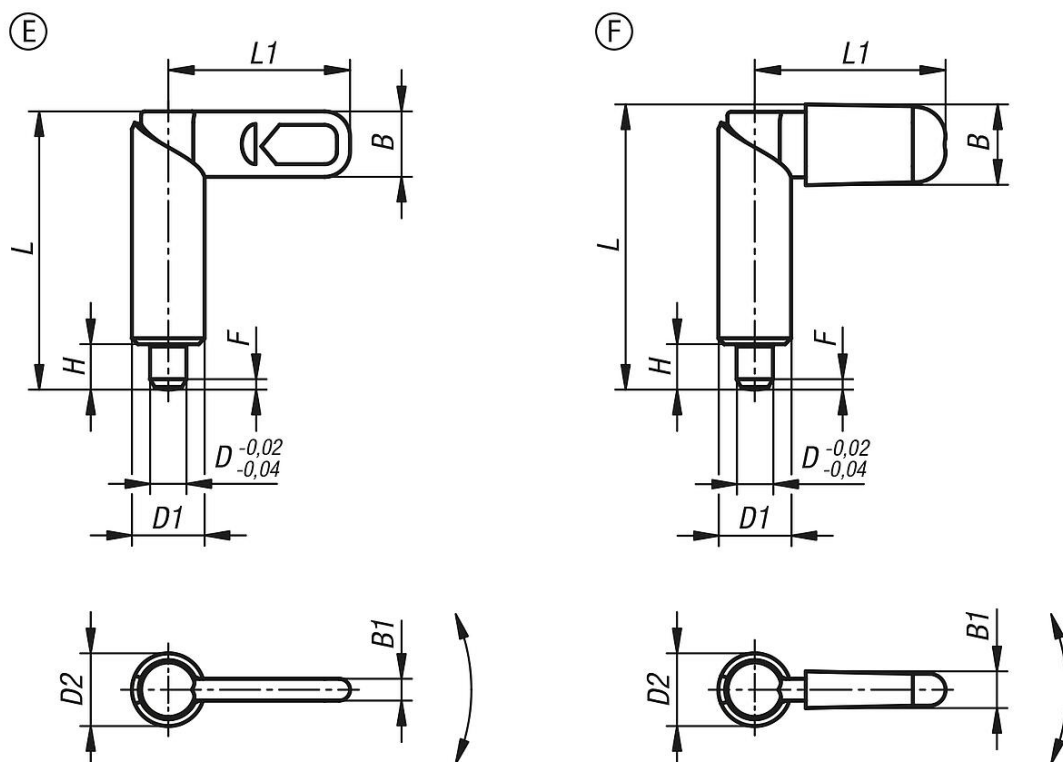

Visão geral dos artigos

Trava em aço inoxidável

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1671.1080410	E	-	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.1080510	E	-	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.1080610	E	-	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.1080512	E	-	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.1080612	E	-	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.1080812	E	-	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.1080616	E	-	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.1080816	E	-	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.1081016	E	-	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.1080820	E	-	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.1081020	E	-	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.1081220	E	-	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.1090410	F	grafite RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.1090510	F	grafite RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.1090610	F	grafite RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.1090512	F	grafite RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.1090612	F	grafite RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.1090812	F	grafite RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.1090616	F	grafite RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.1090816	F	grafite RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.1091016	F	grafite RAL 7021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.1090820	F	grafite RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.1091020	F	grafite RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.1091220	F	grafite RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.10904102	F	laranja RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.10905102	F	laranja RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.10906102	F	laranja RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14

Trava em aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1671.10905122	F	laranja RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.10906122	F	laranja RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.10908122	F	laranja RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.10906162	F	laranja RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.10908162	F	laranja RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.10910162	F	laranja RAL 2004	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.10908202	F	laranja RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.10910202	F	laranja RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.10912202	F	laranja RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041016	F	amarelo RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051016	F	amarelo RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061016	F	amarelo RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051216	F	amarelo RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061216	F	amarelo RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081216	F	amarelo RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061616	F	amarelo RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081616	F	amarelo RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101616	F	amarelo RAL 1021	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082016	F	amarelo RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102016	F	amarelo RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122016	F	amarelo RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041084	F	vermelho RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051084	F	vermelho RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061084	F	vermelho RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051284	F	vermelho RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061284	F	vermelho RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081284	F	vermelho RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061684	F	vermelho RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081684	F	vermelho RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101684	F	vermelho RAL 3020	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082084	F	vermelho RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102084	F	vermelho RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122084	F	vermelho RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041086	F	verde RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051086	F	verde RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061086	F	verde RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051286	F	verde RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061286	F	verde RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081286	F	verde RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061686	F	verde RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081686	F	verde RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101686	F	verde RAL 6032	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082086	F	verde RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102086	F	verde RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122086	F	verde RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041087	F	azul RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051087	F	azul RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061087	F	azul RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051287	F	azul RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14
K1671.109061287	F	azul RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081287	F	azul RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061687	F	azul RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081687	F	azul RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101687	F	azul RAL 5017	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082087	F	azul RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102087	F	azul RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122087	F	azul RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60
K1671.109041088	F	cinza RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	8	14
K1671.109051088	F	cinza RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	8	14
K1671.109061088	F	cinza RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	8	14
K1671.109051288	F	cinza RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	8	14

Trava em aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K1671.109061288	F	cinza RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	8	14
K1671.109081288	F	cinza RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	8	14
K1671.109061688	F	cinza RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	15	35
K1671.109081688	F	cinza RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	15	35
K1671.109101688	F	cinza RAL 7035	10	16	62,8	41,5	16,6	7	10	2,8	15	35
K1671.109082088	F	cinza RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	20	60
K1671.109102088	F	cinza RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	20	60
K1671.109122088	F	cinza RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	20	60