

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Versão:


Superfície sem tratamento.

Indicação:

Semelhante à norma DIN 469.

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste

Desenhos

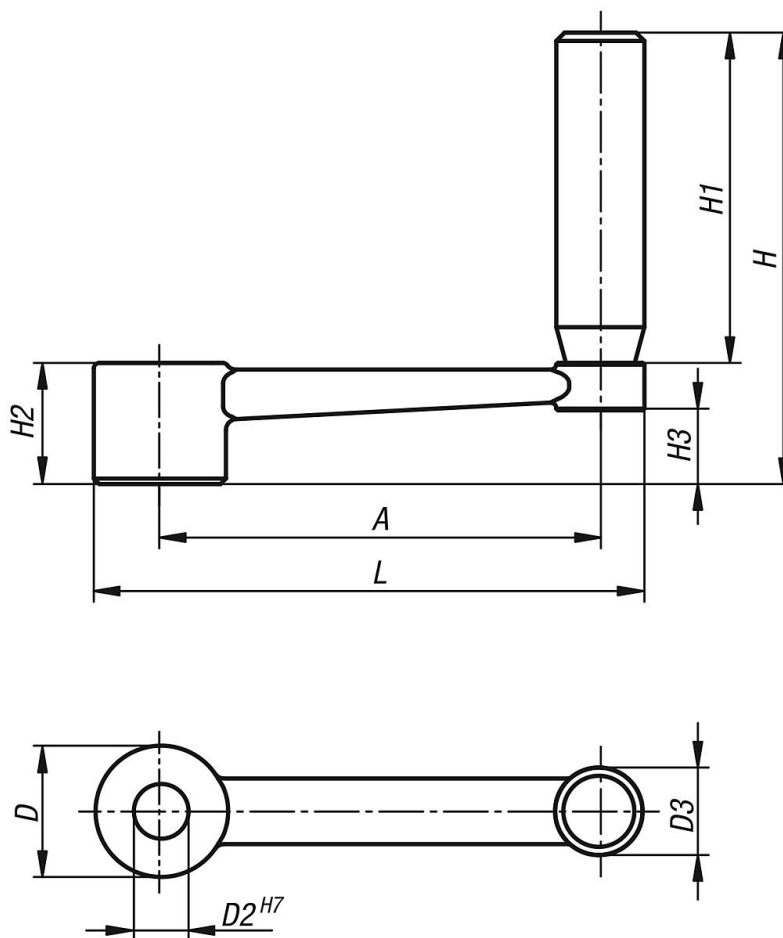

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K0999.3110	furo de ajuste	sem furo transversal	80	24	10	16	-	82	60	22	13,4	-	100
K0999.3212	furo de ajuste	sem furo transversal	100	28	12	20	-	98	72	26	16	-	124
K0999.3314	furo de ajuste	sem furo transversal	125	30	14	26	-	118	90	28	15,8	-	153
K0999.3417	furo de ajuste	sem furo transversal	160	34	17	26	-	122	90	32	19,6	-	190