

## Fecho lingueta com maçaneta T no modelo Hygienic DESIGN

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Carcaça e acionamento: 1.4404.

Porca de aterramento e parafuso sextavado flangeado: 1.4301.

Vedação: silicone azul, de acordo com FDA.

#### Versão:

Superfície sem tratamento.

Manopla polida.

#### Indicação:


O fecho lingueta em aço inoxidável para aplicações no setor de higiene impede a proliferação de germes, atendendo aos rigorosos requisitos dos princípios de teste para máquinas de processamento de alimentos e para higiene.

A forma geométrica sofisticada, as superfícies de aço inoxidável extremamente polidas e a vedação circunferencial concêntrica evitam a acumulação de sujeira de forma segura. Neste caso, a água, os agentes de limpeza, etc. podem ser escoados completamente, evitando a contaminação.

Especialmente nos processos em que a resistência da vedação aos agentes de limpeza e desinfetantes é muito importante, são obrigatórios armários de distribuição, caixas de terminais e caixas operacionais otimizados para o uso em sistemas de produção. Construído de acordo com os princípios do Hygienic DESIGN, o fecho lingueta HD atende aos requisitos rigorosos da indústria de processamento de alimentos, encaixando-se perfeitamente nas aplicações profissionais de higiene. A vedação especial foi projetada para uma limpeza com jato de alta pressão de no máximo, 100 bar, além de atender ao grau de proteção IP65/67. Além disso, a vedação é termicamente estável até 80 °C e devido à cor azul, está em conformidade com as especificações da FDA (evitando de forma segura que seja confundida com gêneros alimentícios).

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

### Desenhos

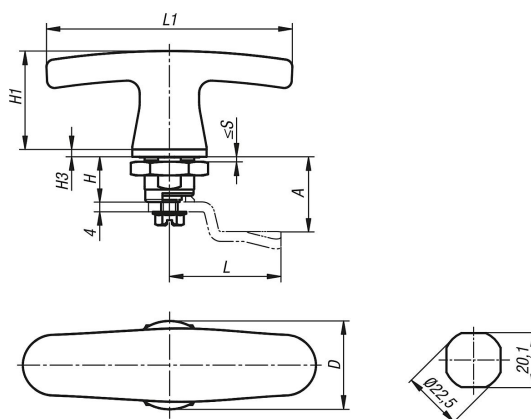

**Fecho lingueta com maçaneta T no modelo Hygienic DESIGN****Visão geral dos artigos**

Código do artigo	D	H	H1	H3	L1	S máx.
K1452.1188	30	18	40	3	100	8