


Grampos escalonados em aço

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

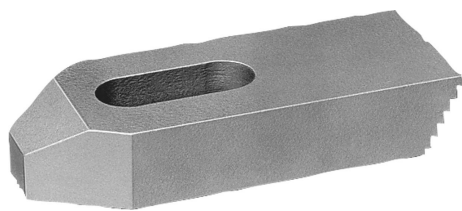

Descrição

Material:

Aço temperado.


Versão:

peça pintada.


Indicação:

Utilização apenas em conjunto com os blocos escalonados de fixação universal K2420.

Ao utilizar arruelas côncavas (K0729), deve-se usar a forma G.

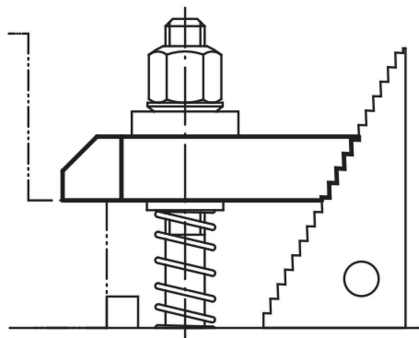

Desenhos

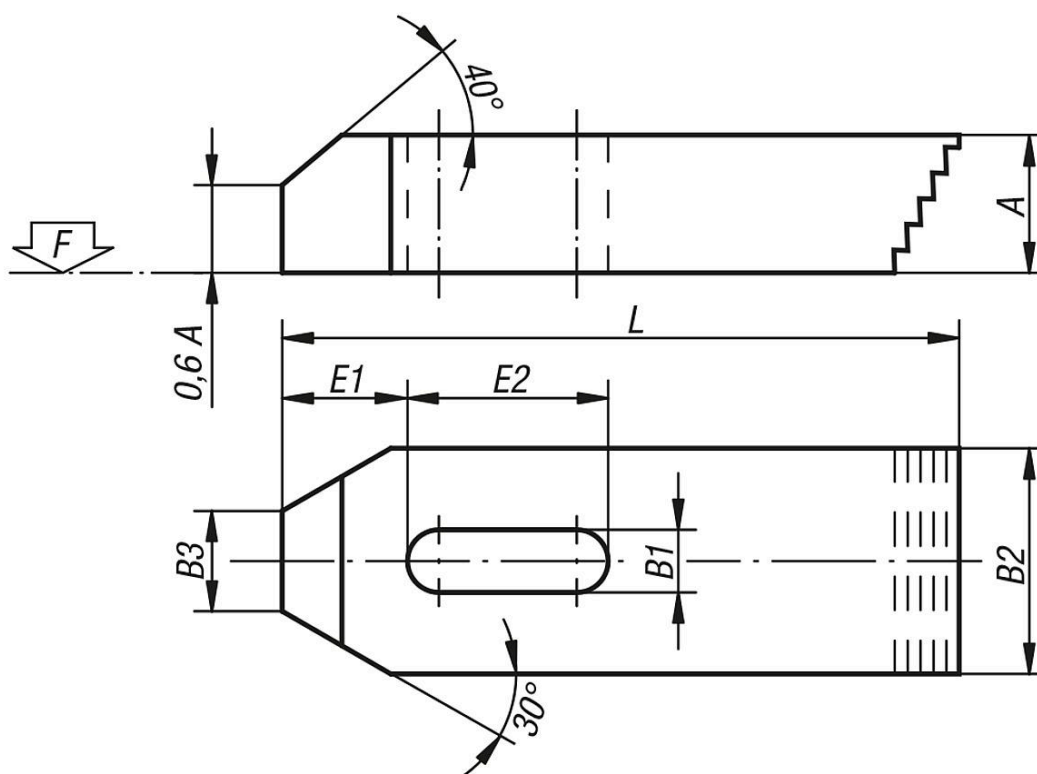

Visão geral dos artigos

Grampos escalonados em aço

Grampos escalonados em aço

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	para parafuso
K2422.06	aço temperado	50	10	7	20	8	10	20	4,82	M6
K2422.08	aço temperado	60	12	9	25	10	13	22	8,77	M8
K2422.10	aço temperado	80	15	11	30	12	15	30	13,9	M10
K2422.12	aço temperado	100	20	14	40	14	21	40	20,2	M12/M14
K2422.16	aço temperado	125	25	18	50	18	26	45	37,8	M16/M18
K2422.20	aço temperado	160	30	22	60	22	30	60	58,8	M20/M22
K2422.24	aço temperado	200	30	26	70	26	35	80	84,7	M24